

[www.maniflex.eu](http://www.maniflex.eu)



**7** Bar



**60** Kg





**3000** mm

Il manipolatore Maniflex EOS è dotato di attuatore pneumatico a doppio cavo di sollevamento integrato.

Questo manipolatore può essere impiegato per la pallettizzazione, durante la fase di sbancamento, o in altre applicazioni nelle aree produttive, consentendo di movimentare in modo semplice e sicuro diverse tipologie di prodotto grazie alle attrezzature di presa specifiche che possono essere applicate.

Può essere utilizzato in ogni settore in cui sia richiesto l'incremento dell'ergonomia e dell'efficienza lavorativa, dall'industria del legno a quella alimentare, anche all'interno della zona ATEX.

Il manipolatore dispone di diverse opzioni di installazione, consentendo un'ampia flessibilità per soddisfare le specifiche esigenze del cliente.

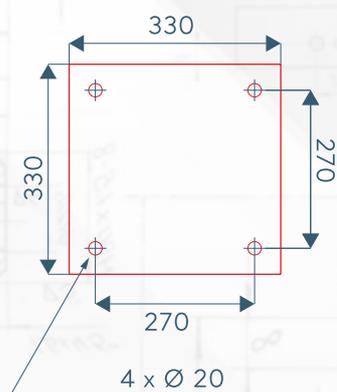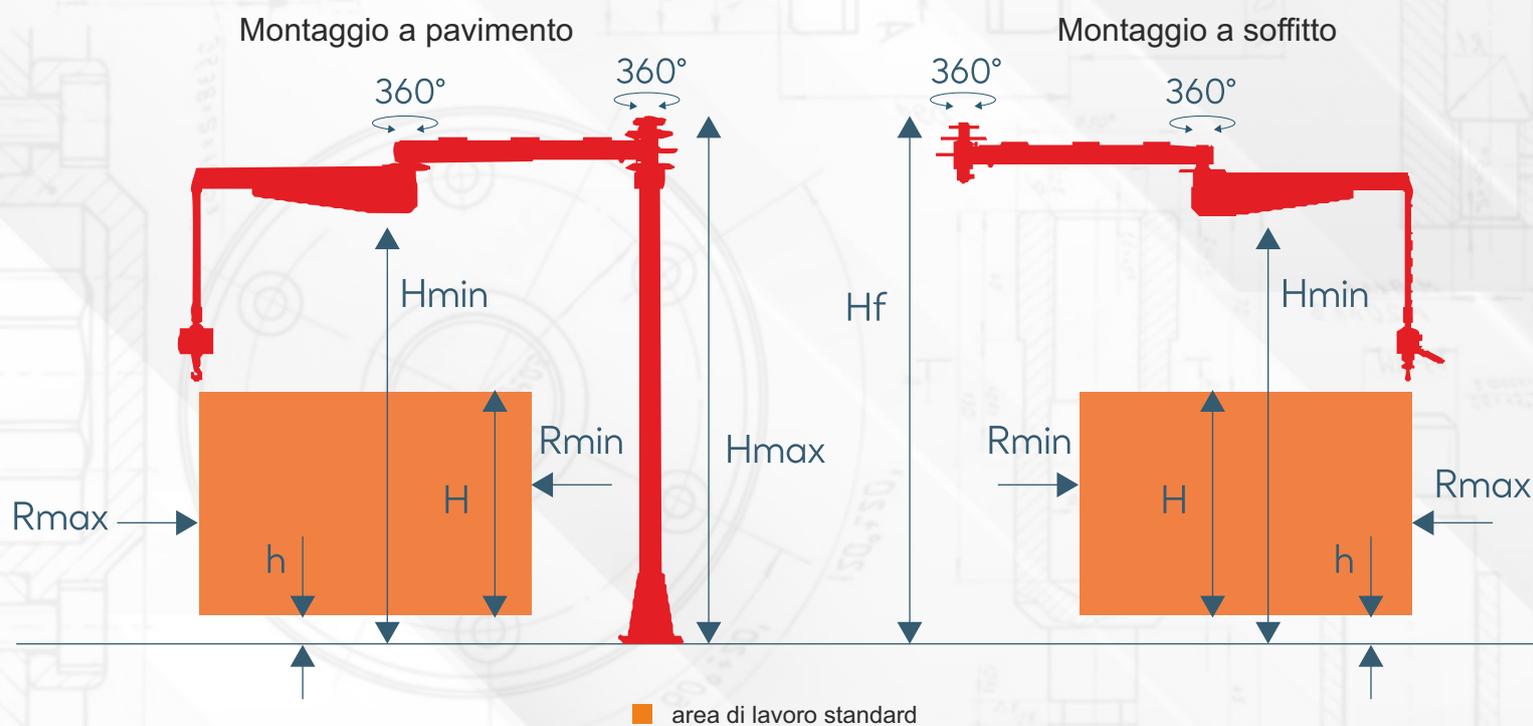

Dimensione piastra ancoraggio

## CARATTERISTICHE TECNICHE

EOS

|                                  |      |      |      |
|----------------------------------|------|------|------|
| Portata massima / kg             |      | 35   | 60   |
| Raggio massimo / mm              | Rmax | 3000 | 2500 |
| Raggio minimo / mm               | Rmin | 200  | 190  |
| Sollevamento verticale / mm      | H    | 1600 | 1600 |
| Min. sollevamento verticale / mm | h    | 200  | 200  |
| Altezza massima / mm             | Hmax | 2525 | 2525 |
| Altezza minima / mm              | Hmin | 2100 | 2100 |

\*Le dimensioni possono variare in base alle esigenze del cliente