



# LITUS

## Manipulateur à Bras Rigide

MADE IN ITALY



[www.maniflex.eu](http://www.maniflex.eu)



7 Bar



1200 Kg



4500 mm



Le manipulateur Maniflex LITUS possède une structure rigide avec un bras rotatif qui permet la manipulation de charges lourdes dans toutes les directions avec une sécurité et une précision de mouvements maximales.

Il est très polyvalent grâce à la possibilité de l'équiper d'une large gamme d'outils de préhension, conçus pour manipuler une multitude de matériaux et de formats.

Le manipulateur est conçu pour offrir une flexibilité d'installation maximale, grâce à un large choix d'accessoires, de supports et de configurations.

Cette polyvalence permet au manipulateur de s'adapter à différentes géométries et dispositions, garantissant une intégration efficace dans n'importe quel contexte opérationnel.

# Paramètres techniques

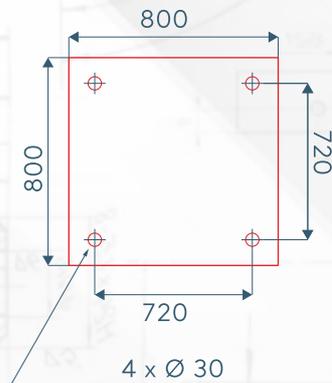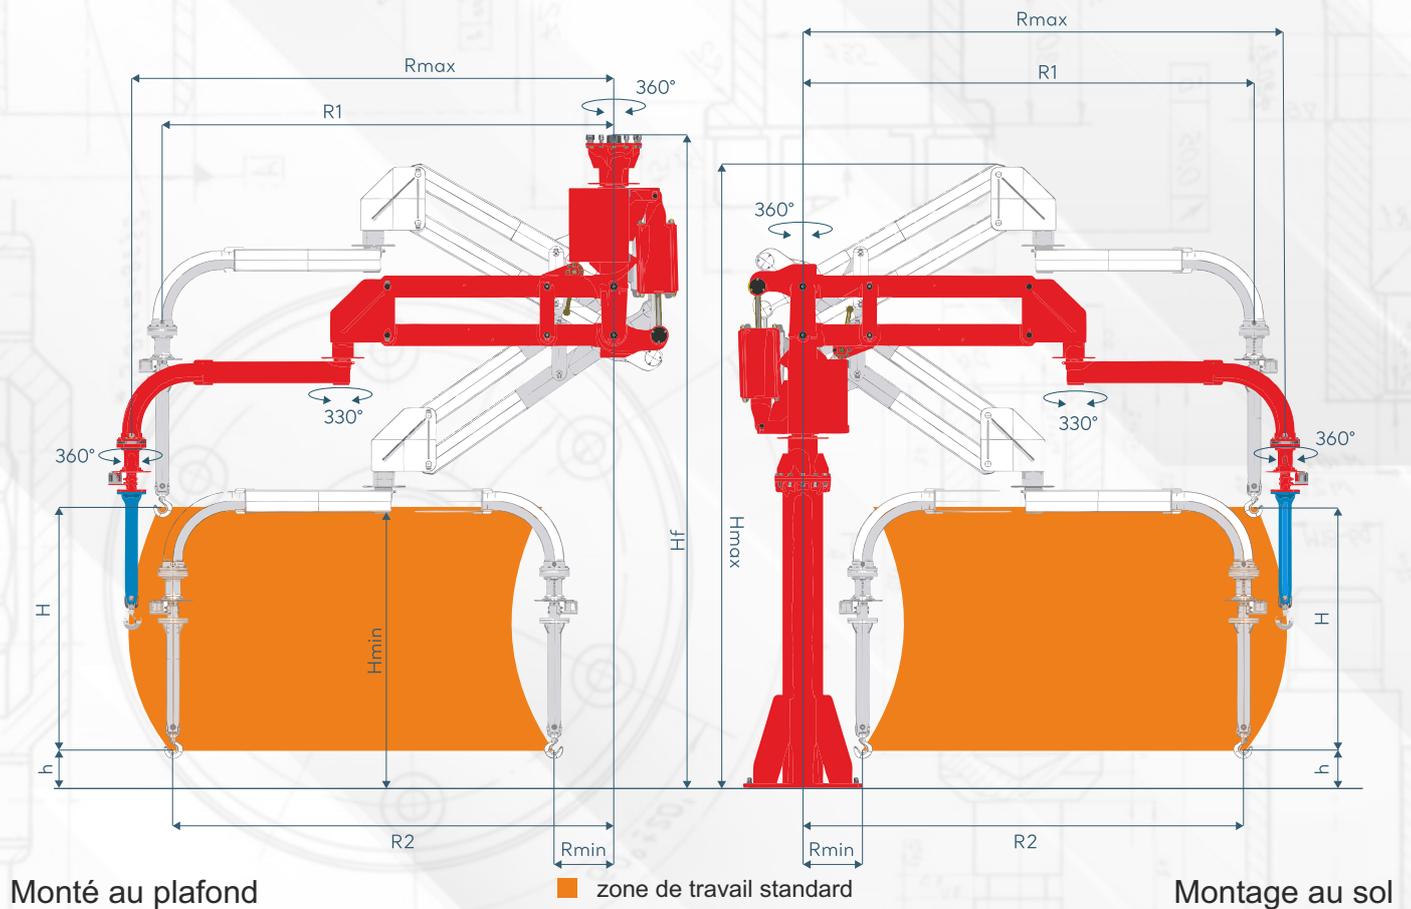

Dimensions  
plaque  
d'ancrage

## DONNÉES TECHNIQUES

LITUS

Capacité max. / kg		600	700	800	1000	1200
Rayon de travail max. / mm	Rmax	4500	4000	3500	3000	2500
Rayon de travail min. / mm	Rmin	1167	1049	990	882	832
Levage vertical / mm	H	2200	2050	1900	1625	1400
Levage vertical minimale / mm	h	200	200	200	200	200
Hauteur maximale / mm	Hmax	4950	4800	4730	4380	4160
Hauteur maximale du plafond / mm	Hf	4690	4616	4545	4415	4300
Hauteur minimale / mm	Hmin	2000	2000	2000	2000	2000
Rayon 1 / mm	R1	4190	3711	3232	2771	2302
Rayon 2 / mm	R2	4114	3640	3166	2715	2254

\*Les dimensions peuvent varier et peuvent être adaptées selon les besoins du client.